

Contrôle de pièces

Capteur de détection d'ouverture / fermeture (portes et fenêtres)

TX WINDOW 600-065



- Détection d'ouverture/fermeture
- Contact ouvert/fermé via aimant
- Compatible LoRaWAN & LoRa propriétaire
- Batterie type 2/3 AA
- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Très longue portée radio



Spécificités techniques

Caractéristiques physiques

Boîtier indice de protection	IP40
Fixation	Murale via vis ou 3M
Température de fonctionnement	- 20 / + 55°C
Alimentation	Batterie Lithium 3.6V 2/3AA - Batterie remplaçable (Réf : BAT 2/3AA 1000-034)
Durée de vie de batterie	5 ans pour un envoi toutes les 60 minutes (SF9)

Radio

Protocoles supportés	LoRaWAN [Classe A Version 1.0.4 RP002-1.0.3] LoRa propriétaire Enless
Fréquence	EU868
Adressage	LoRaWAN = DEVEUI, APPEUI, APPKEY (OTAA) LoRa propriétaire = Enless LoRa ID
Encryptage	LoRaWAN = AES128 LoRa propriétaire = pas d'encryptage
Puissance d'émission	25mW (14 dBm)

Mesures


Contact

Type	Aimant - Effet Hall
Message	Envoi immédiat sur changement d'état

Certifications



Dimensions (mm)

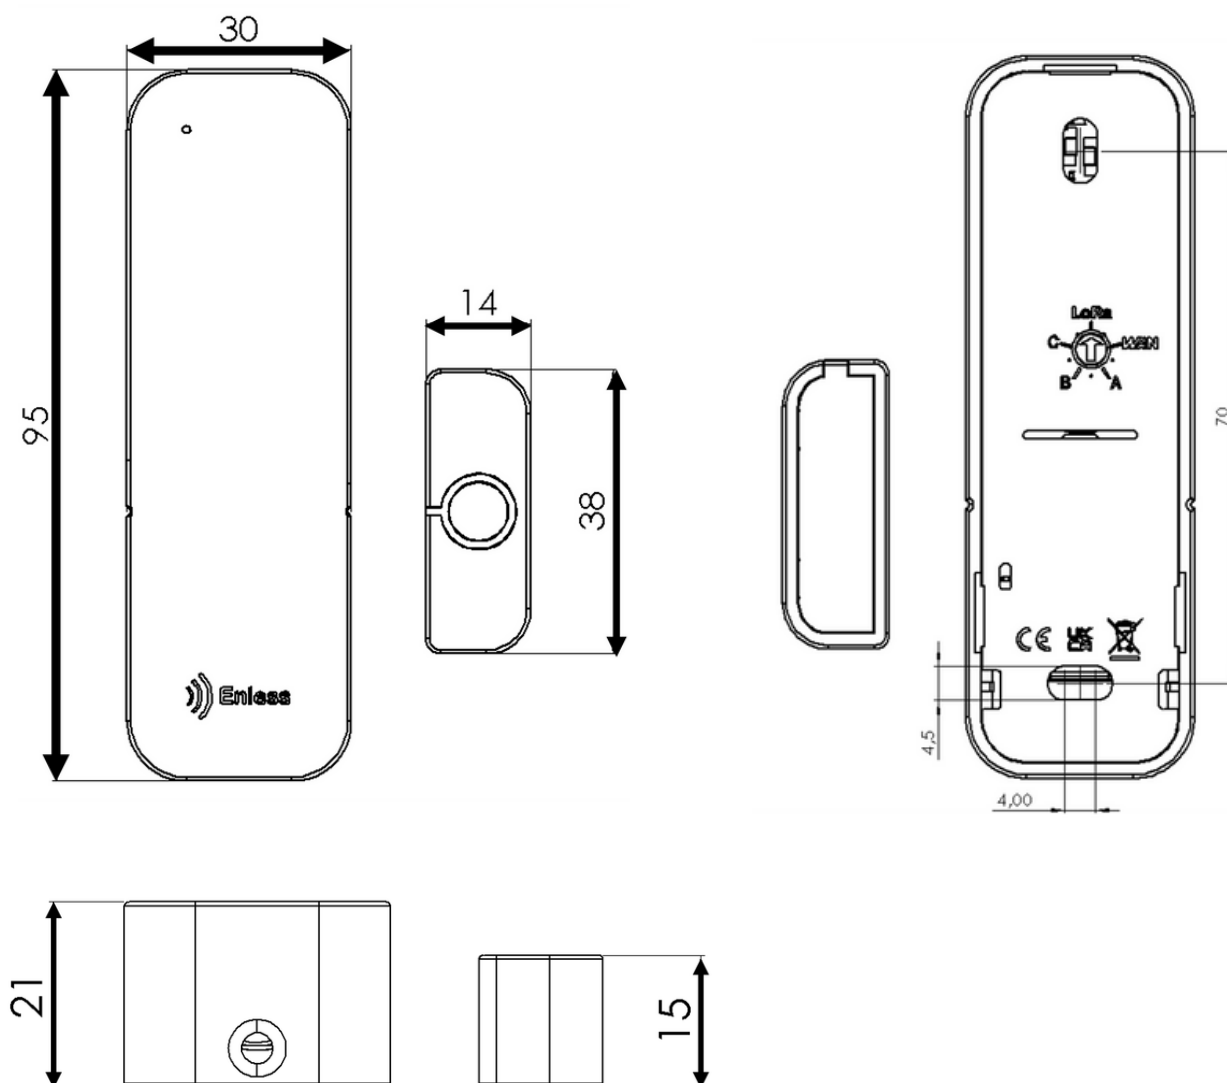

V 2.1